

Descriptif

- Revêtement de peinture poudre polyester Qualicoat classe 1
- Application électrostatique par pistolets robotisés
- Epaisseur du revêtement de 70 microns
- Cuisson au four à 180° pour polymérisation du film
- Teintes disponibles :
 - blanc RAL 9010 (standard)
 - toutes teintes RAL
 - autres nuanciers poudre : Akzo Nobel, Dupont etc.
- Taux de brillance 30% à 40% sauf noir 20%
- Résistance au brouillard salin : supérieure à 1440 heures sur base acier galvanisé
- Thermo-laquage conforme à la norme NF P24-351
- Thermo-laquage appliqué sur les paumelles

Applications

- Disponibles sur tous les blocs-portes acier DOORTAL
- Convient aux portes extérieures exposées aux intempéries

Echantillon matière

ISOPLUS


PYROPLUS

PHONIPLUS

BLOCUS

TRANSFOPLUS

VITROPLUS

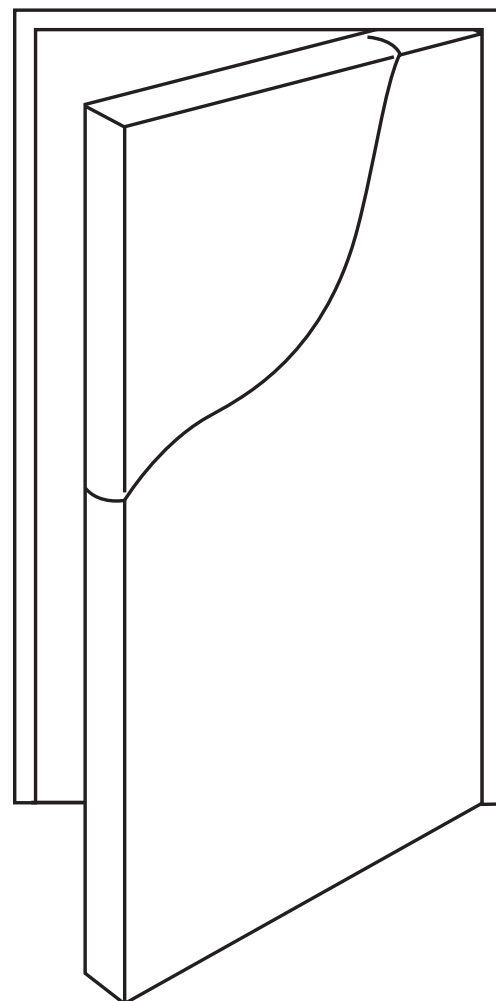

Les Plus

- Ligne de peinture automatisée garantissant une qualité constante
- Toutes les teintes du nuancier RAL disponibles et autres sur demande