VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE EN APPLIQUE

Réf. : 921 (12 - 24 - 48 volts - 2 ventouses)
922 (24 - 48 Volts homologuée D.A.S. - 2 ventouses)

SCHEMA DE RACCORDEMENT

VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

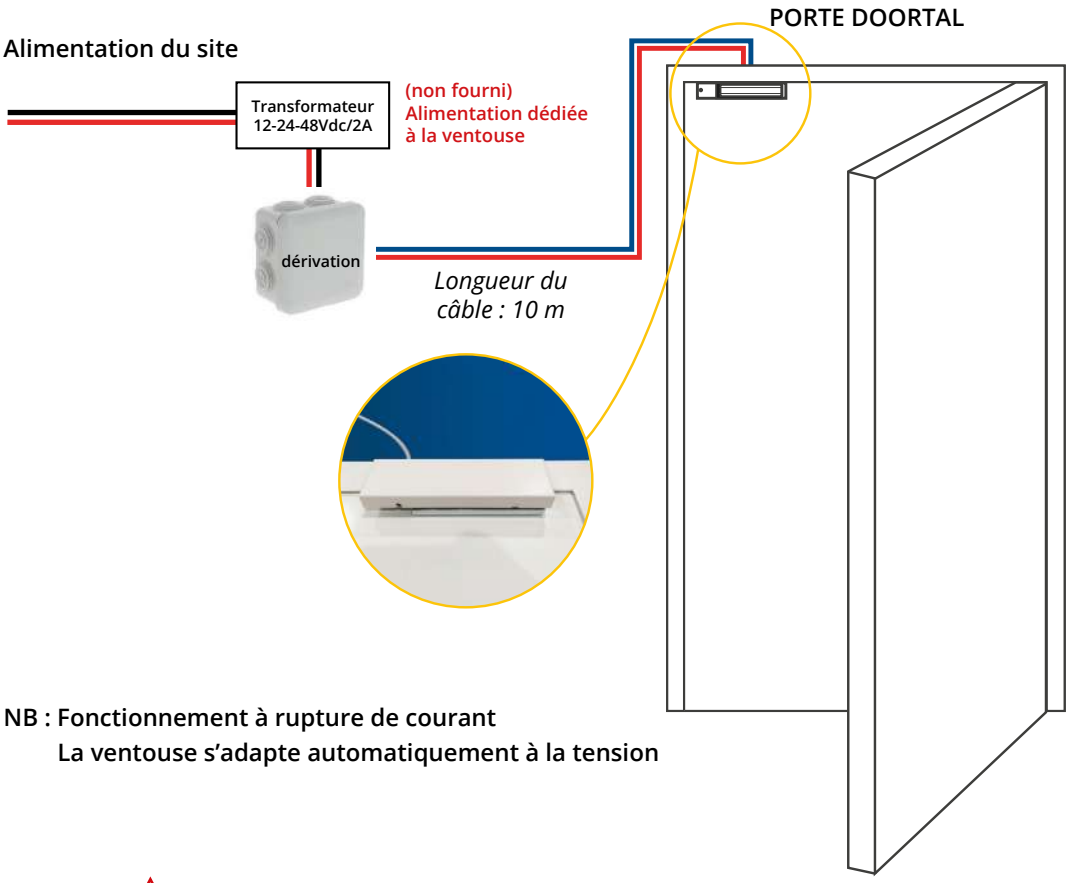

NB : Fonctionnement à rupture de courant
La ventouse s'adapte automatiquement à la tension

⚠ • La ventouse électromagnétique est conforme à la norme D.A.S. uniquement en 24 ou 48 V.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Câble de raccordement



HOTLINE SAV :
04 72 26 27 00
sav@doortal.fr