


PRINCIPE DE RACCORDEMENT CONTRÔLE D'ACCES



Serrure motorisée 3 points MSL

Vue intérieure

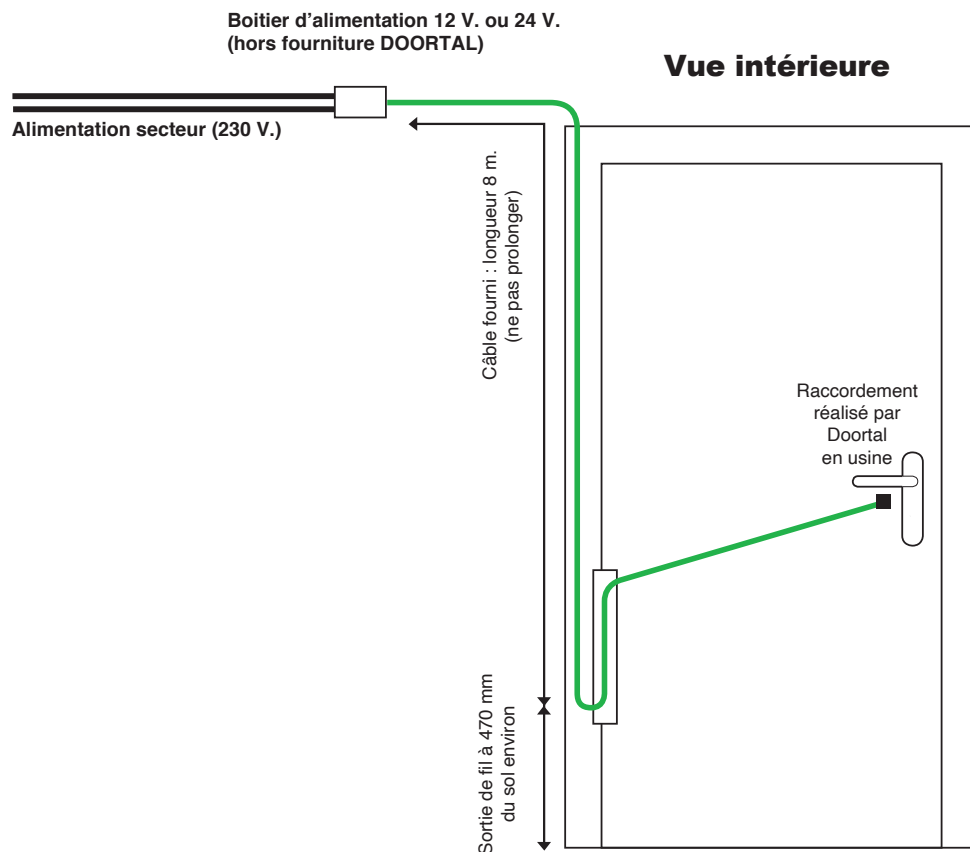

IMPORTANT : Pour les blocs-portes PYROPLUS 60, PHONIPLUS 55 et BLOCUS 4 avec l'option coupe-feu, les câbles ne peuvent cheminer dans le bâti tubulaire car celui-ci comporte un matériau de remplissage isolant. Il convient donc de les faire cheminer à l'extérieur du bâti, dans une gaine ou une goulotte.

Vue extérieure

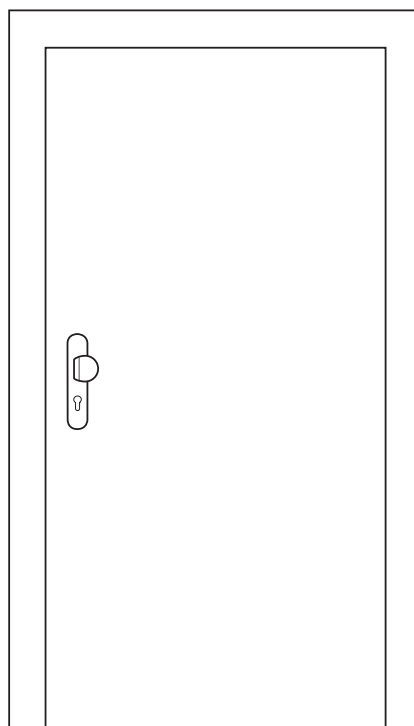

SCHEMA DE RACCORDEMENT CONTRÔLE D'ACCES

Serrure motorisée 3 points MSL

